

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР **КОРДОН СЗ**

Руководство по установке
и эксплуатации

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР



— СОДЕРЖАНИЕ —

Назначение.....	3
Область применения.....	3
Условия эксплуатации.....	3
Основные технические характеристики.....	5
Заводские установки.....	5
Комплект поставки.....	6
Устройство и принцип работы.....	6
Конструкция металлодетектора.....	6
Блок электроники.....	7
Антенны металлодетектора.....	8
Дополнительные функции.....	8
Требования безопасности.....	9
Подготовка к работе и порядок установки.....	10
Правила эксплуатации	12
Органы управления и индикации металлодетектора	12
Назначение органов управления и индикации.....	13
Использование пароля для входа в режим	
программирования металлодетектора.....	13
Программирование металлодетектора.....	14
Настройка чувствительности металлодетектора.....	16
Проблемы электромагнитной совместимости.....	16
Техническое обслуживание.....	18
Перечень работ по техническому обслуживанию.....	18
Транспортировка и хранение.....	18
Гарантийные обязательства.....	19

— НАЗНАЧЕНИЕ —

Область применения

Металлодетекторы «КОРДОН» предназначены для обнаружения огнестрельного и холодного оружия, а также других запрещенных проносу металлических предметов при личном досмотре человека, осуществляющего проход через арку металлодетектора. Минимальные размеры предметов, обнаруживаемых металлодетектором, можно задавать при его настройке. Мелкие бытовые предметы, размеры которых не превышают заданного порога (например монеты, ключи и т. п.), не должны вызывать ложного срабатывания металлодетектора.

Металлодетекторы «КОРДОН» специально разработаны для применения в аэропортах, на вокзалах, станциях метрополитена, стадионах, местах проведения массовых мероприятий, в банках, школах, больницах, зданиях судов и других государственных учреждениях.

Условия эксплуатации

Внимательно прочтайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией устройства. Сохраните инструкцию для дальнейших консультаций по вопросам эксплуатации.

При установке, эксплуатации и обслуживании металлодетектора строго следуйте данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки, настройки и эксплуатации металлодетектора.

Металлодетектор «КОРДОН С3» имеет всепогодное исполнение: диапазон рабочих температур от -25 до +55°C, класс защиты IP65.

Выбор уровня чувствительности для конкретного применения остается за пользователем. После программирования параметров металлодетектора пользователь должен провести проверку на обнаружение металлодетектором металлического предмета, выбранного в качестве эталона. Данная проверка должна проводиться периодически.

Во избежание возможного повреждения металлодетектора или причинения какого-либо вреда обслуживающему персоналу и третьим лицам, используйте оборудование только в технически исправном состоянии. Не допускайте работы металлодетектора в следующих случаях:

- металлодетектор имеет внешние повреждения;
- металлодетектор работает неправильно;
- металлодетектор хранился в неудовлетворительных условиях в течение длительного периода времени;
- металлодетектор подвергался неблагоприятным воздействиям в течение транспортировки.

В этих случаях металлодетектор должен быть протестирован техническими специалистами.

Установка должна быть выполнена квалифицированным персоналом. Избегайте устанавливать металлодетектор в местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей и повышенного тепла, а также в местах с сильными колебаниями температуры и влажности.

При установке, эксплуатации и обслуживании не применяйте чрезмерных усилий.

— НАЗНАЧЕНИЕ —

Нельзя устанавливать металлодетектор в местах со взрывоопасной средой. Не используйте воду или пену в случае тушения пожара, когда металлодетектор подключен к сети.

Металлодетектор должен быть установлен как можно дальше от источников электромагнитных помех, таких как электродвигатели, трансформаторы и др.

При установке нескольких металлодетекторов рядом надо выбрать разные рабочие частоты.

Металлодетектор необходимо устанавливать на расстоянии не менее 2 м от крупных металлических предметов, особенно от подвижных. Чем больше металлический предмет, тем дальше от него должен быть установлен металлодетектор.

В непосредственной близости от антенн металлодетектора не должно быть источников инфракрасного излучения, таких как видеокамеры с инфракрасной подсветкой, инфракрасные пульты дистанционного управления включенном состоянии и других подобных источников ИК-излучения, которые могут повлиять на корректную работу встроенных в антены фотоэлементов.

После включения металлодетектор в течении 1 минуты проводит процедуру самодиагностики, после чего переходит в рабочий режим. Во время самодиагностики нельзя проходить через арку металлодетектора, не допускается перемещение металлических предметов рядом с металлодетектором, перемещение металлодетектора и колебаний его конструкции.

При установке металлодетектор должен быть надежно закреплен к ровному, горизонтальному, неподвижному и не подверженому колебаниям основанию (для крепления используйте распорные дюбели, вставленные через крепежные отверстия в основаниях антенн). Необходимо избегать колебаний и случайного перемещения металлодетектора. Соединительные кабели от металлодетектора (питание и последовательный интерфейс (опция)) должны быть защищены во избежание их случайного повреждения.

Перед подключением металлодетектора, проверьте, чтобы напряжение электрической сети соответствовало напряжению, указанному в технических требованиях.

Для очистки металлодетектора от загрязнений используйте влажную мягкую ткань. Не допускается использование при чистке поверхностей абразивных и химически активных веществ.

При возникновении сбоев в работе металлодетектора, внимательно прочитайте главу "Эксплуатация металлодетектора" данной инструкции. Если это не решит проблему, нужно связаться с центром технической поддержки.

Поврежденные части металлодетектора должны быть заменены только на оригинальные компоненты.

— ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ —

- Уровень защиты: IP 65.
- Рабочий диапазон температур: от -25 до +55°C.
- При относительной влажности воздуха: до 100%.
- Габаритные размеры: 2240 x 990 x 300 мм.
- Размеры зоны прохода: 2000 x 710 x 300 мм.
- Габариты в упаковке, мм: блок электроники 780x390x250 мм, антенны 2260x650x260 мм.
- Вес нетто: 48 кг.
- Вес брутто: 70 кг.
- Питание от промышленной сети переменного тока частотой 50/60Гц и напряжением от 100 до 240В.
- Потребляемая мощность: 30 ВА.
- Количество зон индикации обнаруженных металлических предметов: 6 зон индикации по высоте прохода.
- Программируемые параметры:
 - 100 уровней общей чувствительности
 - 100 уровней чувствительности для каждой из 6 зон
 - 12 значений рабочих частот
 - 3 значения длительности сигнала тревоги
 - 5 - значный программируемый пароль
- Микропроцессорная обработка сигналов. Позволяет настраивать металлодетектор для различных задач и условий эксплуатации.
- Световая и звуковая сигнализация тревоги.
- Индикация расположения обнаруженных металлических предметов: с помощью светодиодных линеек, расположенных с торцов антенн.
- Регулировка общей чувствительности: от 0 до 99.
- Раздельная регулировка чувствительности в каждой детектируемой зоне: от 0 до 99.
- Цифровая обработка сигналов. Позволяет повысить помехо-устойчивость металлодетектора.
- Защита настроек металлодетектора от несанкционированного изменения с помощью пароля.
- Подсчёт количества проходов через металлодетектор и количества сигналов тревоги за заданный промежуток времени с помощью встроенных фотоэлементов.
- Металлодетектор безопасен для людей, в том числе беременных женщин и людей с электрокардиостимуляторами. Не оказывает воздействия на магнитные носители информации.
- Металлодетектор «КОРДОН С3» имеет всепогодное исполнение: диапазон рабочих температур от -25 до +55°C, класс защиты IP65
- Модульная конструкция металлодетектора позволяет за 20 минут полностью собрать и установить металлодетектор.

Заводские установки

Пароль	12345
Длительность сигнала тревоги	1с
Общая чувствительность	90
Чувствительность зон с 1 по 6	90

— КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ —

1. Блок электроники - 1 шт.
2. Антенны - 2 шт.
3. Набор для сборки металлодетектора - 1 комплект.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Руководство по установке и эксплуатации - 1 шт.
6. Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Металлодетектор поставляется в 2 картонных коробках.

- Габариты в упаковке, мм: блок электроники 780x390x250 мм, антенны 2260x650x260 мм.
- Вес нетто: 48 кг.
- Вес брутто: 70 кг.

— УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ —

Конструкция металлодетектора

Металлодетектор – электронный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счёт их проводимости. Принцип действия металлодетектора основан на регистрации вторичного электромагнитного поля, создаваемого металлическим предметом, помещённым в первичное электромагнитное поле. Параметры вторичного электромагнитного поля зависят от размеров металлического предмета и его проводимости.

Металлодетектор состоит из двух антенн, имеющих вид колонн эллиптического сечения, блока электроники и блока питания.

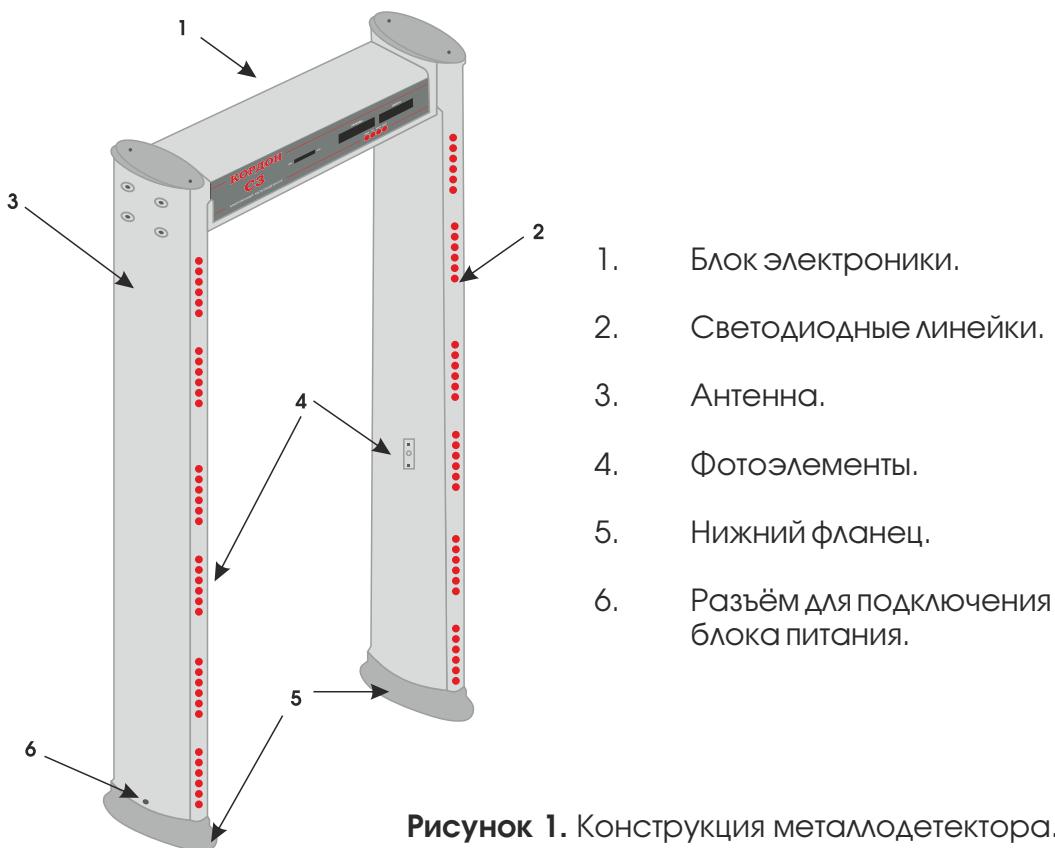


Рисунок 1. Конструкция металлодетектора.

— УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ —

Блок электроники

Блок электроники генерирует тестовые сигналы в антенны, получает ответные сигналы, производит обработку полученной информации и при обнаружении металлических предметов выдаёт сигнал тревоги.

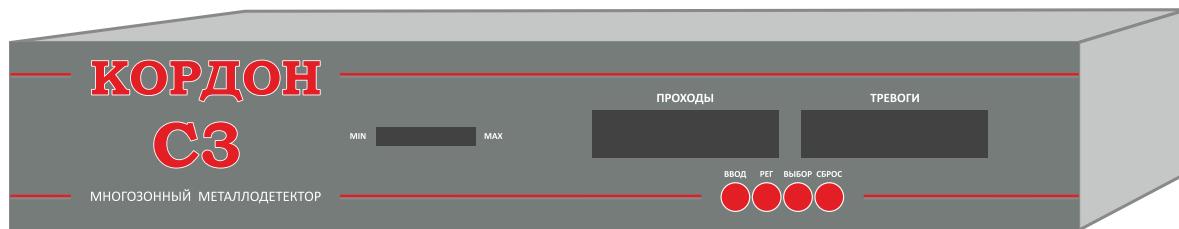


Рисунок 2. Блок электроники.

Блок электроники располагается между антеннами выше зоны прохода металлодетектора.

На передней панели блока электроники располагается светодиодный индикатор уровня сигнала, а также индикаторы счётчиков количества проходов и сигналов тревоги. Управление блоком электроники осуществляется с помощью расположенных на передней панели 4 кнопок:

- «ВВОД»
- «РЕГ»
- «ВЫБОР»
- «СБРОС»

Блок электроники металлодетектора КОРДОН С3 генерирует тестовые сигналы для передающих антенн, принимает сигналы с приёмных антенн и на основе полученной информации принимает решение о наличии либо отсутствии запрещённых к проносу металлических предметов с выдачей соответствующих световых и звуковых сигналов.

Блок электроники металлодетектора КОРДОН С3 позволяет:

1. Задавать пятизначный пароль на вход в режим программирования с возможностью смены пароля.
2. Регулировать общую чувствительность в диапазоне от 0 до 99.
3. Регулировать чувствительность в диапазоне от 0 до 99 раздельно в каждой из 6 вертикально расположенных зон в приёмных антennaх
4. Регулировать длительность сигнала тревоги в диапазоне от 1 до 3 секунд.
5. Выбирать рабочую частоту (канал передачи сигналов) в диапазоне от 1 до 12.

— УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ —

Антенны металлодетектора

Внутри антенн располагаются катушки индуктивности, служащие для генерации тестовых сигналов и измерения параметров электромагнитного поля в зоне прохода.

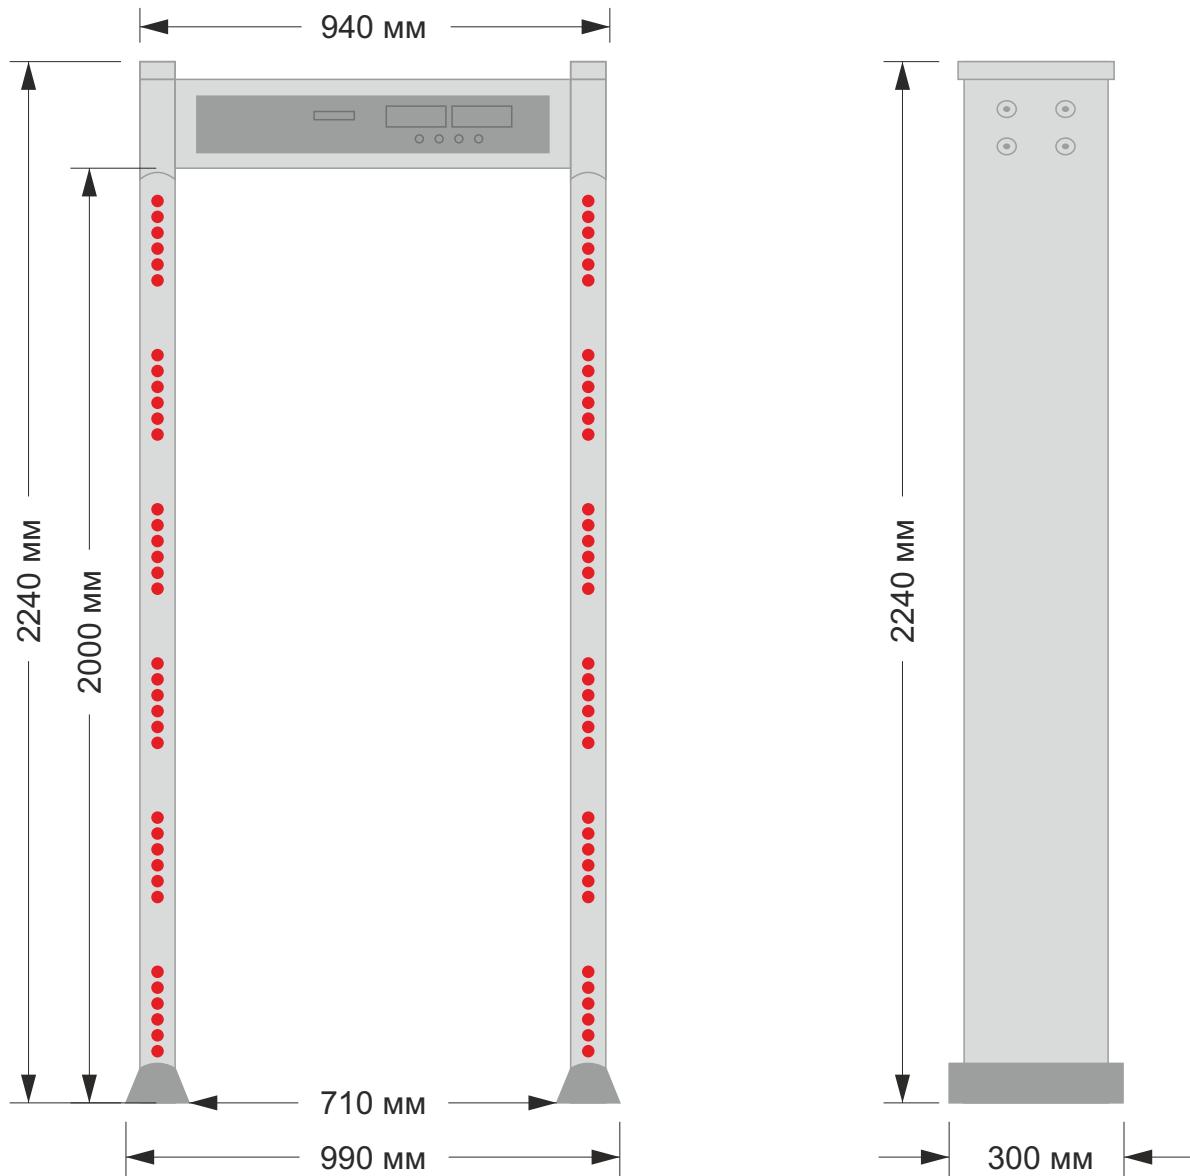


Рисунок 3. Антенны металлодетектора.

Дополнительные функции

Счётчик количества проходов

Фотоэлементы, установленные на антенных, позволяют подсчитывать количество проходов через металлодетектор и число сигналов тревоги.

— ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ —

Внимательно прочтайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией устройства. Сохраните инструкцию для дальнейших консультаций по вопросам эксплуатации.

При установке, эксплуатации и обслуживании металлодетектора строго следуйте данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки, настройки и эксплуатации металлодетектора.

В дополнение к инструкции по эксплуатации должны также соблюдаться общепринятые правила по технике безопасности.

Во избежание возможного повреждения металлодетектора или причинения какого-либо вреда обслуживающему персоналу и третьим лицам, используйте оборудование только в технически исправном состоянии.

Не допускайте работы металлодетектора в следующих случаях:

- металлодетектор имеет внешние повреждения;
- металлодетектор работает неправильно;
- металлодетектор хранился в неудовлетворительных условиях в течение длительного периода времени;
- металлодетектор подвергался неблагоприятным воздействиям в течение транспортировки;
- на металлодетектор попала жидкость.

В этих случаях металлодетектор должен быть протестирован техническими специалистами.

Установка должна быть выполнена квалифицированным персоналом. Избегайте устанавливать металлодетектор в местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей и повышенного тепла, а также в местах с сильными колебаниями температуры и влажности.

При установке, эксплуатации и обслуживании не применяйте чрезмерных усилий.

Нельзя устанавливать металлодетектор в местах со взрывоопасной средой. Не используйте воду или пену в случае тушения пожара, когда металлодетектор подключен к сети.

При установке металлодетектор должен быть надежно закреплен к ровному, горизонтальному, неподвижному и не подверженому колебаниям основанию (для крепления используйте распорные дюбели, вставленные через крепежные отверстия в основаниях антенн). Соединительные кабели от металлодетектора (питание и последовательный интерфейс (опция)) должны быть защищены во избежание их случайного повреждения.

Перед подключением металлодетектора, проверьте, чтобы напряжение электрической сети соответствовало напряжению, указанному в технических требованиях. Подключайте металлодетектор к сети, когда сделаны все подключения, необходимые для его полной установки.

Питание на металлодетектор должно подаваться через автоматический выключатель, чтобы, в случае необходимости, быстро обесточить металлодетектор.

Блок питания металлодетектора должен включаться только в розетку, оборудованную защитным заземлением.

Во избежание повреждения металлодетектора от удара молнии, при отсутствии грозозащиты здания, при грозе всегда отключайте блок питания от электрической сети.

Перед любым типом обслуживания, металлодетектор сначала должен быть отключен от питающей сети.

Поврежденные части металлодетектора должны быть заменены только на оригинальные компоненты.

— ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ —



При установке металлодетектора строго следуйте указаниям данного раздела. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильных действий при установке металлодетектора.

Все детали металлодетектора упакованы в двух картонных коробках. В одной коробке находятся 2 антенны, во второй - блок электроники. При распаковке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить детали металлодетектора. Все крепёжные компоненты, необходимые для сборки металлодетектора входят в комплект.

Для нормальной работы металлодетектора недопустимы колебания антенн. Антенны должны быть жестко прикреплены к полу. При установке убедитесь, что антенны установлены вертикально и параллельны друг другу. Запрещается сверлить отверстия в антennaх металлодетектора или вкручивать в них шурупы. При повреждении антенн таким способом, Вы лишаетесь гарантии. Крепить металлодетектор можно только способом, указанным в данной инструкции.

Если рядом установлено несколько металлодетекторов, выберите различные рабочие частоты на каждом металлодетекторе и убедитесь в том, что расстояние между соседними металлодетекторами составляет не менее 0,5м.

При подключении металлодетектора к электрической сети убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует напряжению питания металлодетектора (указывается в паспорте металлодетектора). Питание на металлодетектор должно подаваться через автоматический выключатель, чтобы, в случае необходимости, быстро обесточить металлодетектор.

Блок питания металлодетектора должен включаться только в розетку, оборудованную защитным заземлением. Сопротивление заземляющей шины не должно быть больше 3 Ом.



Использование неправильного напряжения питания может серьезно повредить металлодетектор.

Общие правила при установке металлодетектора

- Избегайте перемещения металлических масс (особенно замкнутых контуров) на расстоянии меньше чем 2 м* от антенн металлодетектора.

Примечание. Указанные расстояния приблизительны и зависят от многих факторов. Они уточняются в процессе установки металлодетектора (см. раздел "Настройка чувствительности металлодетектора" и "Проблемы электромагнитной совместимости"). Желательно, перед окончательным креплением металлодетектора к полу, убедиться в том, что он нормально работает в месте установки. Если рядом установлено несколько металлодетекторов, выберите различные рабочие частоты на каждом металлодетекторе и убедитесь в том, что расстояние между соседними металлодетекторами составляет не менее 0,5м.

— ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ —

Сборка и установка металлодетектора

1. Распакуйте блок электроники и антенны.
2. Соедините блок электроники и антенны с помощью входящих в комплект болтов и гаек, как показано на рис. 4.
3. Подсоедините кабели, выходящие из левой и правой антенн к соответствующим разъёмам на материнской плате (см. рис 5).
4. Закройте крышку блока электроники.
5. Установите металлодетектор в вертикальное положение.
6. Закрепите металлодетектор к полу (для крепления используйте распорные дюбели, вставленные через крепежные отверстия в основаниях антенн).
7. Подсоедините блок питания к соответствующему разъёму на антенне (см. рис 1).
8. Подключите блок питания к электрической сети 220В.
9. Если рядом установлено несколько металлодетекторов, выберите различные рабочие частоты на каждом металлодетекторе и убедитесь в том, что расстояние между соседними металлодетекторами составляет не менее 0,5м.

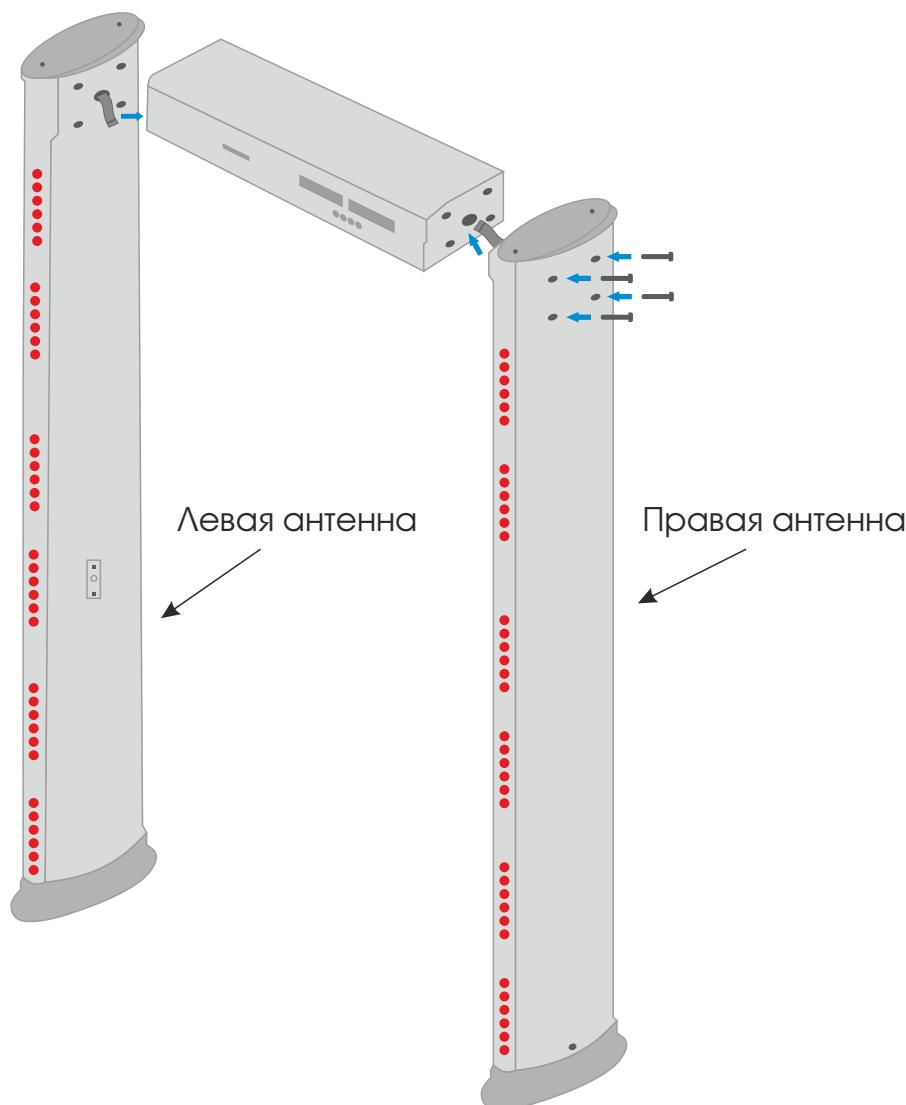


Рисунок 4. Сборка металлодетектора.

— ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ —

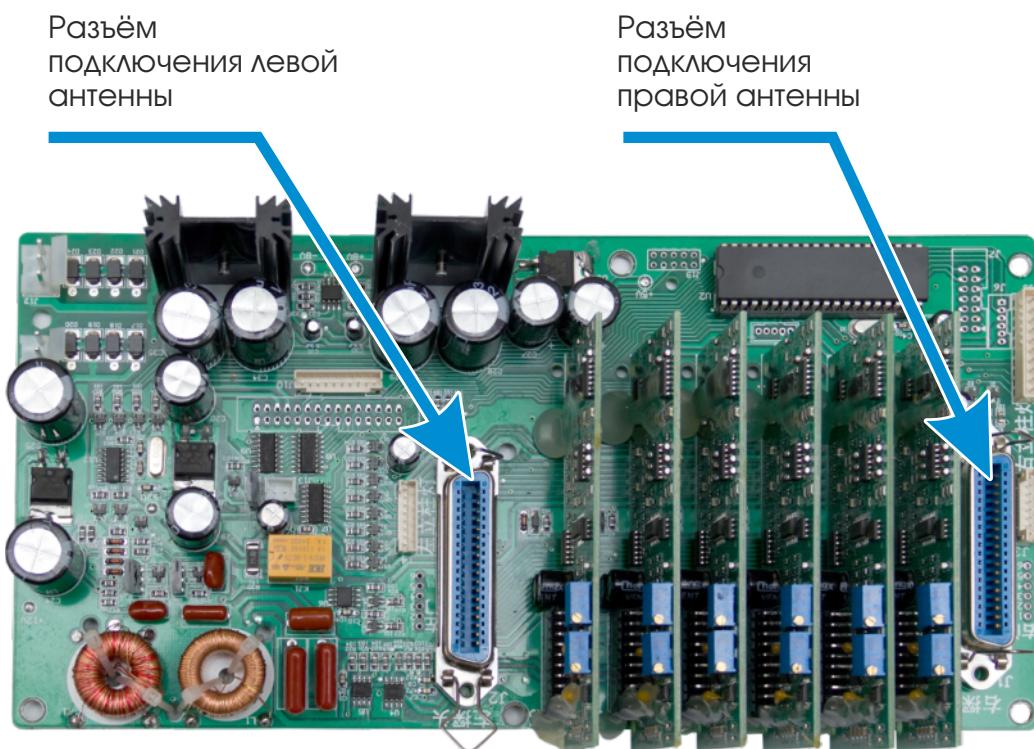


Рисунок 5. Материнская плата.

— ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ —

Органы управления и индикации металлоискателя

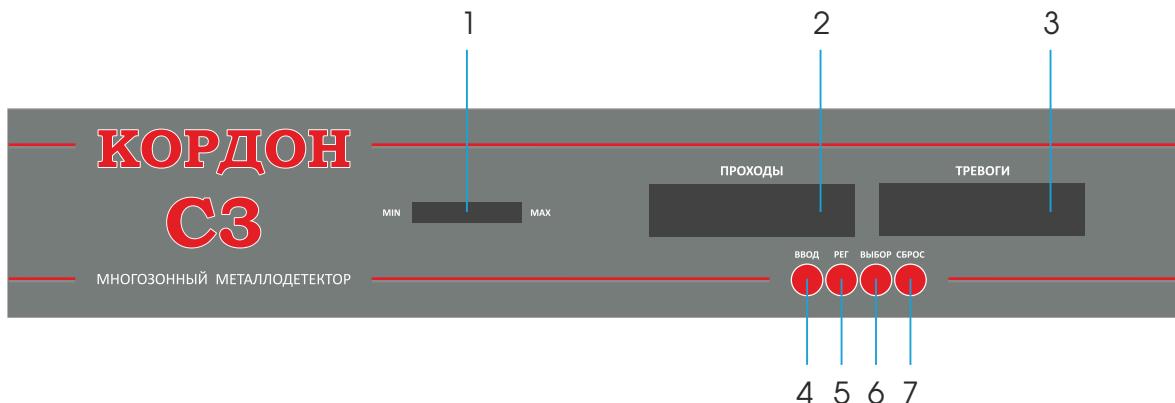


Рисунок 6. Органы индикации металлоискателя.

1. Индикатор уровня помех.
2. Счётчик числа проходов.
3. Счётчик сигналов тревоги.
4. Кнопка «ВВОД».
5. Кнопка «РЕГ».
6. Кнопка «ВЫБОР».
7. Кнопка «СБРОС».

— ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ —

Назначение органов управления и индикации

1. Индикатор уровня помех.
Показывает уровень окружающих помех.
2. Счётчик числа проходов.
Показывает количество проходов, совершенных через металлодетектор за заданный промежуток времени.
3. Счётчик сигналов тревоги.
Показывает число сигналов тревоги, выданных металлодетектором за заданный промежуток времени.
4. Кнопка «ВВОД».
Служит для подтверждения введённых в процессе программирования параметров. При регулировке чувствительности служит для изменения единичных разрядов.
5. Кнопка «РЕГ».
Служит для регулировки значений параметров металлодетектора. При регулировке чувствительности служит для изменения десятичных разрядов. Длительное нажатие (в течение 5 секунд) переводит металлодетектор в режим изменения рабочей частоты.
6. Кнопка «ВЫБОР».
Служит для выбора программируемых параметров. При вводе пароля служит для увеличения числового значения.
7. Кнопка «СБРОС».
При нажатии этой кнопки значения счётчика сигналов тревоги и счётчика числа проходов обнуляются.

Использование пароля для входа в режим программирования металлодетектора

1. Все металлодетекторы поставляются с предварительно установленным паролем «12345», который может быть изменён пользователем для предотвращения несанкционированного изменения настроек металлодетектора. Процедура изменения пароля описана в разделе «Программирование металлодетектора»
2. После ввода верного пароля, на индикаторе металлодетектора появляется надпись «00000». Надпись «E0000» означает, что был введён неверный пароль.
3. После ввода верного пароля, о чём свидетельствует надпись «00000», можно либо:
 - нажать кнопку «ВВОД» и перейти при этом в режим настройки длительности сигнала тревоги (1, 2 или 3 секунды), как показано на рисунке 8;
 - либо нажать кнопку «ВЫБОР» и перейти при этом в режим изменения пароля. После ввода нового пароля следует нажать кнопку «ВВОД». При этом будет сохранён новый пароль, который будет использоваться в дальнейшем.
4. После ввода неверного пароля, о чём свидетельствует надпись «E0000», следует нажать кратковременно нажать кнопку «ВВОД», после чего можно ввести верный пароль.

— ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ —

Программирование металлодетектора

1. Подключите блок питания металлодетектора к сети питания 220В. После включения металлодетектор в течении 1 минуты проводит процедуру самодиагностики, после чего переходит в рабочий режим. Во время самодиагностики нельзя проходить через арку металлодетектора, не допускается перемещение металлических предметов рядом с металлодетектором, перемещение металлодетектора и колебаний его конструкции.
2. Нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на индикаторе счётчика сигналов тревоги металлодетектора появится надпись «12345» - предварительно установленный пароль. Затем нажмите кнопку «ВВОД». После этого на индикаторе счётчика сигналов тревоги может появиться 2 варианта сообщений:
 - «00000» означает, что был введён верный пароль;
 - «E0000» означает, что был введён неверный пароль.
3. В случае ввода верного пароля можно задать новый пароль (например «23456»). Для этого нажмите кнопку «РЕГ». Далее, введите новый пароль используя кнопку «РЕГ» для изменения чисел в разрядах и кнопку «ВЫБОР» для переключения разрядов, как показано на рис. 7. Для подтверждения введенного пароля нажмите кнопку «ВВОД».

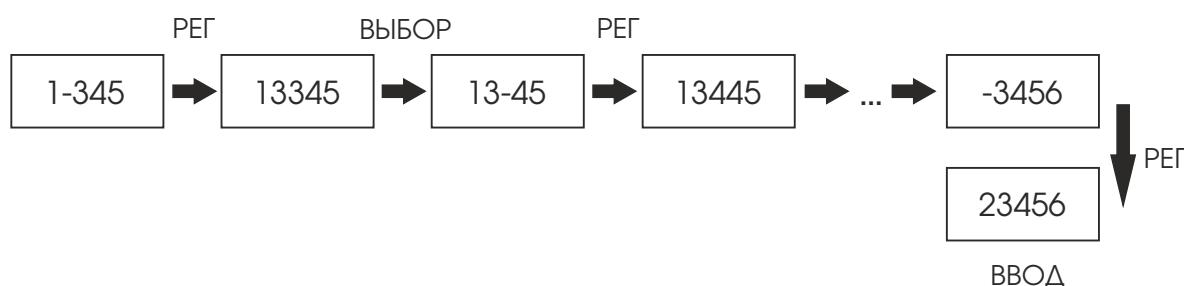


Рисунок 7. Ввод нового пароля.



Рисунок 8. Настройка длительности сигнала тревоги.

4. После задания длительности сигнала тревоги при нажатии кнопки «ВЫБОР» следует переход в режим настройки чувствительности. На дисплее появится значение «1-XX», где «1» означает номер зоны, а «XX» - значение чувствительности в этой зоне. Используйте кнопку «РЕГ» для изменения для изменения десятичных разрядов значения чувствительности и кнопку «ВВОД» для изменения для изменения единичных разрядов значения чувствительности, как показано на рис. 9. Чем больше число, тем выше чувствительность. Кнопка «ВЫБОР» служит для перехода к регулировке чувствительности следующей зоны. После настройки чувствительности всех 6 зон на дисплее отобразится «7-XX». Регулировка значений «XX» в этом режиме меняет общую чувствительность металлодетектора.

— ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ —


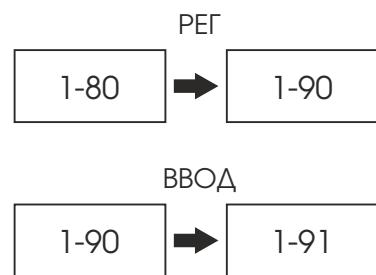


Рисунок 9. Настройка чувствительности.

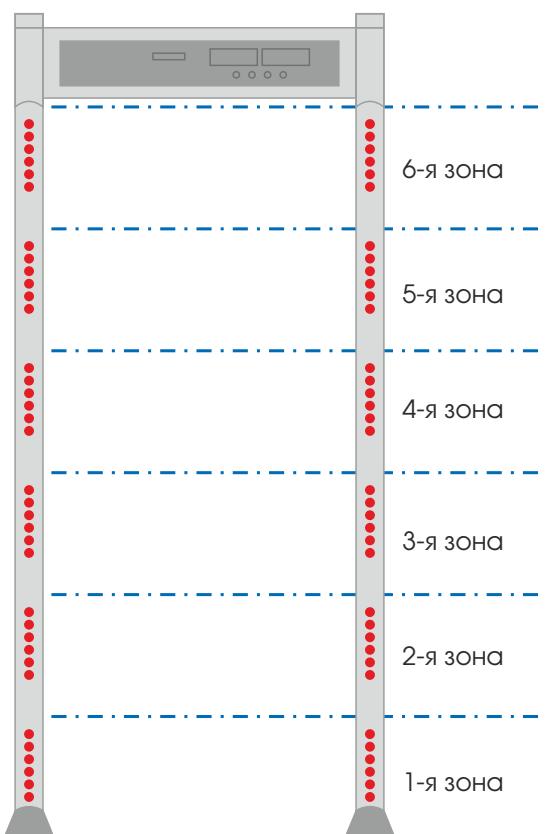

5. После настройки чувствительности всех 6 зон и общей чувствительности нажмите кнопку «ВВОД». Металлодетектор перейдёт из режима настройки в рабочий режим. Индикатор будет показывать число сигналов тревоги и количество проходов.
6. Для изменения рабочей частоты металлодетектора удерживайте нажатой в течение 5 секунд кнопку «РЕГ». На индикаторе появится надпись «F-01» как показано на рис. 10. Используйте кнопку «РЕГ» для изменения рабочей частоты (от 1 до 12) и кнопку «ВВОД» для сохранения выбранного значения и перехода в рабочий режим металлодетектора.

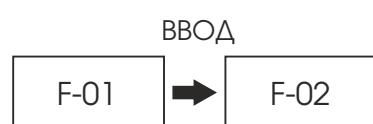


Рисунок 10. Изменение рабочей частоты.

— ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ —

Настройка чувствительности металлодетектора

1. Возьмите образец, который представляет собой тот минимальный объём металла, который должен быть обнаружен металлодетектором (например, пистолет). Пронесите образец строго горизонтально через середину первой зоны прохода металлодетектора. Повторите проход несколько раз, каждый раз меняя ориентацию образца (минимум 3 положения). Должен быть установлен такой минимальный уровень чувствительности, при котором образец уверенно обнаруживается металлодетектором в любой ориентации.
2. Повторите вышеописанную процедуру в остальных 5 зонах прохода металлодетектора.

Проблемы электромагнитной совместимости

В приёмные каналы металлодетектора, помимо полезного сигнала, поступают окружающие электромагнитные помехи, которые накладываются на полезный сигнал и могут нарушить нормальную работу металлодетектора. Уровень помех отображается на индикаторе 1 (рис. 6).

— ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ —

Проблема	Рекомендуемое действие
Металлодетектор выдает случайные сигналы тревоги, когда никто не проходит через него с металлическими предметами, и механические конструкций, окружающие металлодетектор, неподвижны.	<p>Проверьте уровень внешних помех электромагнитного характера, отображаемый на индикаторе 1 (рис. 6).</p> <p>Для устранения влияния помех:</p> <ul style="list-style-type: none">• устранитите источник помех;• переместите источник помех как можно дальше от металлодетектора, проверьте, что:<ul style="list-style-type: none">• рядом с металлодетектором не проходят линии электропитания;• кабели металлодетектора должны проходить в собственном канале, а не вместе с кабелями питания электродвигателей, электромагнитных пускателей и других исполнительных устройств.• экранируйте источник помех, используя железный экран;• если источник помех не может быть устранен, переместите металлодетектор, как можно дальше от него;• выберите рабочую частоту металлодетектора (команда F), соответствующую минимальному уровню электромагнитных помех. Если установлено несколько металлодетекторов, выберите различные рабочие частоты на каждом металлодетекторе и убедитесь в том, что расстояние между соседними металлодетекторами составляет не менее 0,5м.
Металлодетектор выдает случайные сигналы тревоги, которые соответствуют движению или вибрации окружающих металлических структур	<ul style="list-style-type: none">• убедитесь, что металлодетектор надежно прикреплен к полу. Избегайте перемещения или вибрации металлодетектора.• убедитесь, что в антенны не вкручены посторонние винты или шурупы• переместите металлодетектор как можно дальше от источника помех• устранитите источник помех:• если помеха возникает из-за движения больших металлических масс около металлодетектора:<ul style="list-style-type: none">• избегайте движения металлических масс, или переместите их как можно дальше от металлодетектора;• если это невозможно, замените их частями, сделанными из изоляционного материала (стекло, дерево, пластмасса и т.п.)• если помехи возникают в результате деформации или колебания металлических конструкций, и при этом создаются неустойчивые электрические контуры, вызывающие сильные изменения магнитного поля:<ul style="list-style-type: none">• найдите и устранитите эти металлические структуры или, если это невозможно, изолируйте их.• в случае установки металлодетектора около больших металлических структур на расстояние меньше 2 м убедитесь, что колебание этих структур не дает помеху на металлодетектор.• если металлодетектор показывает сильный сигнал помехи, увеличьте стабильность металлических структур. <p>При установке металлодетектора в шлюзе с двумя металлическими дверями.</p> <p>Если при колебании дверей сигнал помехи не изменяется, попробуйте открыть и закрыть входную дверь: если помеха связана с этими действиями, сигнал помехи изменится. Существует две возможности:</p> <ul style="list-style-type: none">• Изменение сигнала помехи медленное и следует за движением двери: переместите металлодетектор как можно дальше от двери, которая вызывает помеху. Когда дверь сделана из металлических секций: разорвите контуры, сформированные этими секциями. Металлические части, проходящие ближе всего от металлодетектора в течение движения двери, замените соответствующими частями, сделанными из изоляционного материала. При деформации опорной конструкции усиьте ее, или уменьшите вес двери. Изменение сигнала помехи быстрое и происходит в момент хлопка двери. В этом случае помеха не из-за двери, а из-за неустойчивых электрических контактов в металлической структуре.

— ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ —



Перед проведением любых работ с металлодетектором внимательно прочтайте разделы «Условия эксплуатации», «Требования безопасности» и «Подготовка к работе и порядок установки» настоящего руководства.

Перечень работ по техническому обслуживанию

Действие	Необходимый инструмент	Период
Очистка от загрязнений	Слегка влажная мягкая ткань	4 месяца
Визуальная проверка всех компонентов металлодетектора на отсутствие повреждений	_____	4 месяца
Визуальная проверка разъёмов и кабеля питания	_____	4 месяца
Проверка прочности крепления антенн к полу*	_____	4 месяца
Проверка затяжки болтов, соединяющих антенны и блок электроники	Шестигранный ключ	4 месяца
Проверка световых индикаторов	_____	- ежедневно; - при перемещении; - при сомнении в правильности работы
Проверка и настройка параметров	Образец, соответствующий установленному уровню безопасности	- ежедневно; - при перемещении; - при сомнении в правильности работы
Проверка калибровки	Образец, соответствующий установленному уровню безопасности	12 месяцев

* Если металлодетектор был перемещён в место, отличное от места первоначальной установки, необходимо заново выполнить все процедуры, касающиеся установки и настройки.

— ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ —

Металлодетектор в оригинальной упаковке можно перевозить наземным (автомобильным и железнодорожным), водным и воздушным транспортом. При перевозке не допускается штабелировать ящики более 5 рядов.

Хранить металлодетектор допускается в сухих проветриваемых помещениях при температуре от -30 до +55°C и относительной влажности воздуха не более 95%, без конденсации.

— ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА —

Изготовитель предоставляет гарантию на металлодетектор в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя или Представителя изготовителя.

Гарантийное обслуживание не осуществляется если:

1. Произведен самостоятельный ремонт, вскрытие или изменение конструкции изделия.
2. Изделие имеет внешние механические повреждения.
3. Узлы и блоки вышли из строя по вине заказчика вследствие нарушения правил эксплуатации и безопасности.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа и эксплуатации, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в руководстве по монтажу и эксплуатации изделия.

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи: « » 201 г.

Подпись продавца:

М.П.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться:

111033, г. Москва, Слободской пер., д.6., стр.3, ООО «Скан»
e-mail: info@xscan.ru
т. (495) 978-16-47, (495) 978-36-47